



Xmix-classic **Minimischerbox**

zur Absenkung der Vorlauftemperatur auf zulässige Werte bei Anschluß von Fußbodenheizungen/ temperierungen an HK-Anlagen.
Mit Raumthermostat und Mischtemperaturbegrenzung.

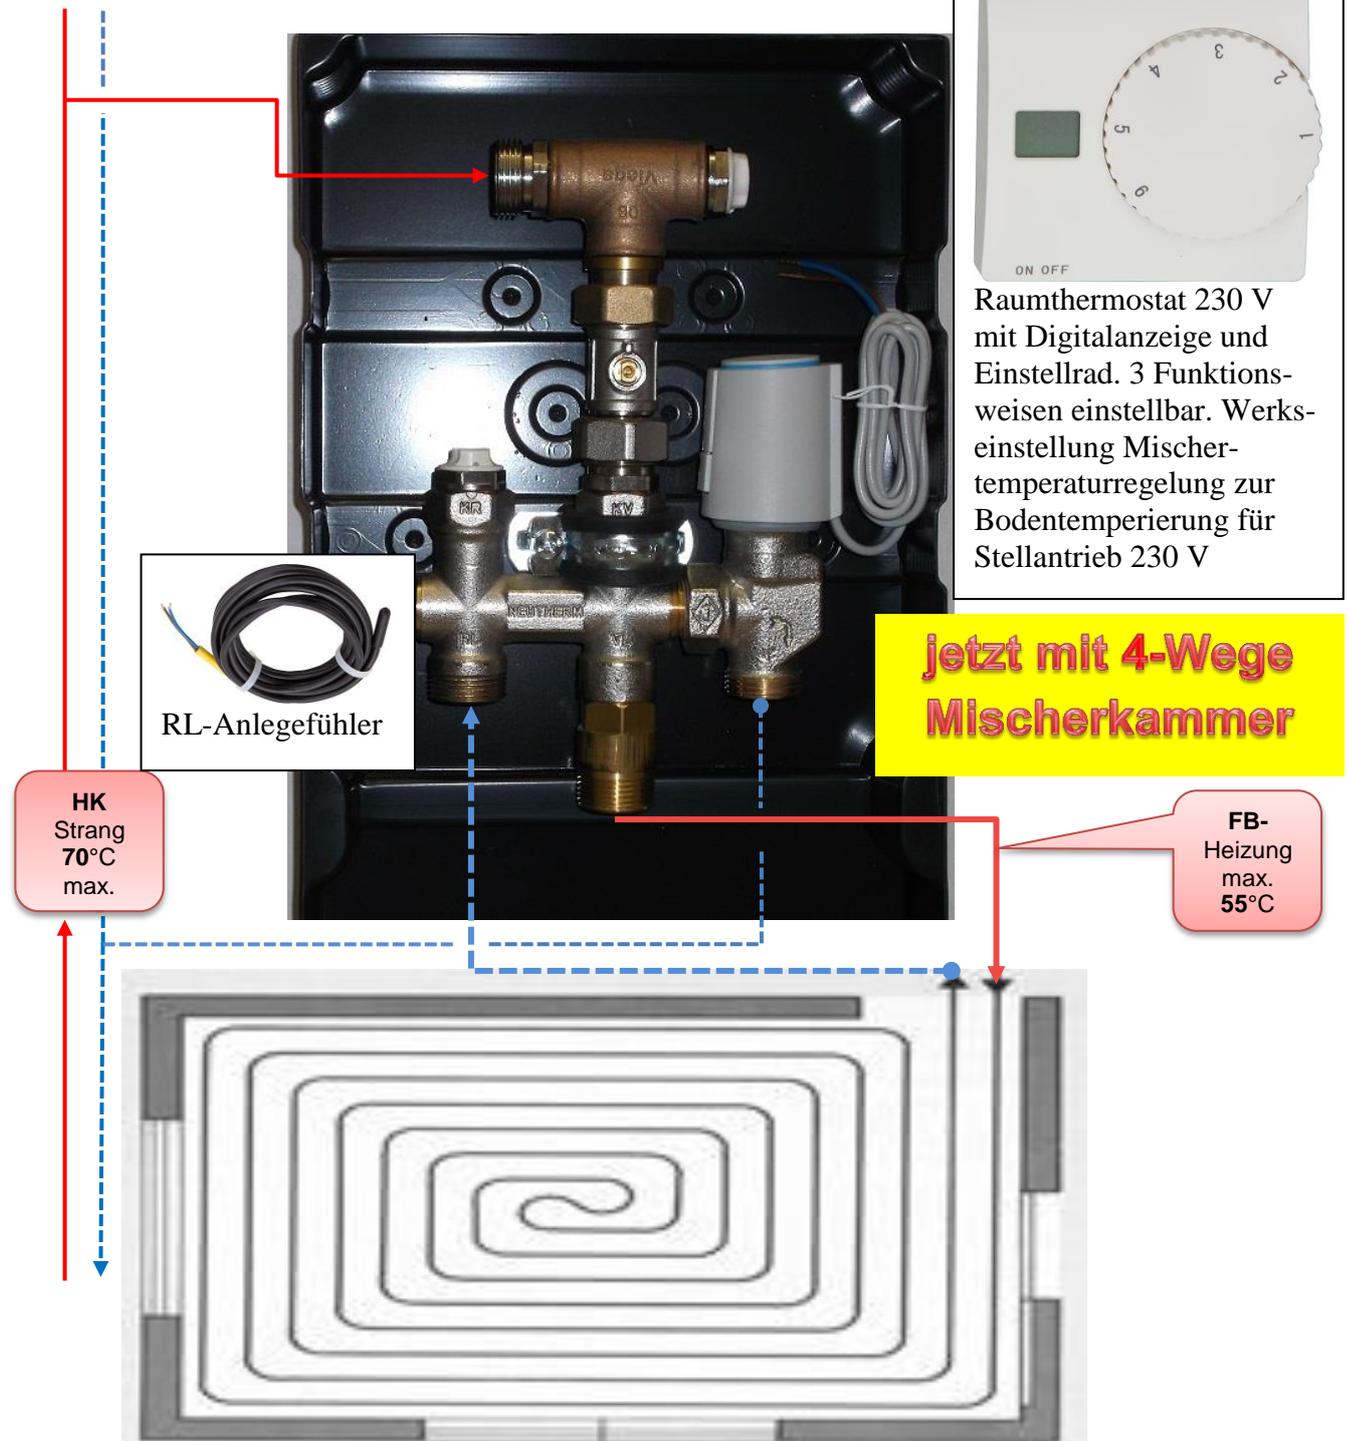

NEUTHERM-Innovation Flächenheizung
Albstr. 35
D-72800 Eningen u.A.
Tel. 07121/83240, Fax 07121/880518

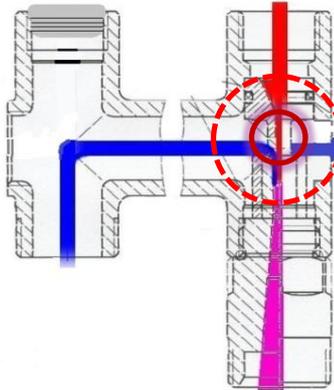

Neu: 4-Wege-Mischerkammer mit innenliegender Wasserstrahlpumpe

Bsp. Temp.-Ermittlung FBH:
VL 70°C + RLFBH 40°C = 110°C
110:2 = 55°C VL FBH


VL 60°C + RLFBH 40°C = 100°C
100:2 = 50°C VL FBH etc.

- **Neue 4-Wege-Mischerkammer mit zentrisch innenliegender Wasserstrahlpumpe** dadurch keine hydraulischen Anlageneinflüsse wirksam.
- **3 Führungsgrößen wirksam:** (1.) Kessel Vorlauftemperatur gleitend, (2.) Raumtemperatur über Raumthermostat (3.) Rücklauftemperatur FBH zur Maximalbegrenzung
- **Keine** zusätzliche Umwälzpumpe für FB-Heizfläche erforderlich
- **Schützt** Bodenbelag & Estrich vor zu hohen VL-Temperaturen
- Einsatzbereich bis max. **70°C** VL-Temperatur primär
- Bis max. 26 m² Heizfläche bzw. 180 l/h (je nach Rohrquerschnitt und Verlegeabstand bis 2 Heizkreise gleicher Länge) oder mit unserem optionalen Heizkreisgabelungsset mit Kugelhandrossel für den kürzeren Heizkreis).

Vorlauf HK-Strang mit Absperrung

4 Wege-Mini-Mischerblock

Fußbodenkreis max. 180 l/h sekundär

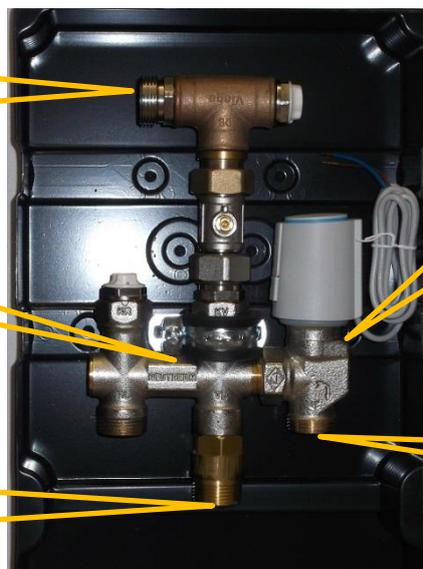

Ventilunterteil als RL-Absperrung und zur Montage von bauseitigen Stellantrieben

Rücklauf HK-Strang

NEUTHERM-Innovation Flächenheizung
Albstr. 35
D-72800 Eningen u.A.
Tel. 07121/83240, Fax 07121/880518

NEUTHERM

Weitere Info siehe: www.neutherm-fbh.de oder per mail: info@neutherm.de

Abbildungen können abweichen

Technische Änderungen vorbehalten

Nicht für Einrohrheizungen geeignet